


DAKU Kontrollschacht

- Einfache Verlegung
- Aufstockbar, variable Höhe
- Gefertigt aus Polymerbeton
- Hohe
Chemikalienbeständigkeit

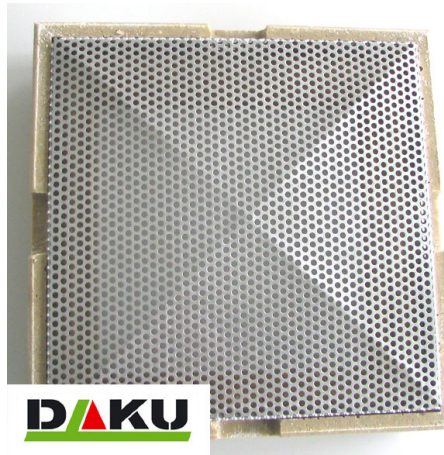

Beschreibung:


Kontrollschacht für Revisions- und Reinigungsarbeiten und als Schutz vor Einrieselung des Dachsubstrates in den Dachablauf

Gefertigt aus Polymerbeton, aufstockbar mit gekanteten Alu-Lochblech

- Maße: 30x30x6cm
- Gewicht ca. 5,5 kg / Stück

Unser Hersteller und Lieferant ist ein zertifiziertes Unternehmen nach der EN ISO 9001. Die Rohstoffe des Polymerbetons unterliegen einer strengen Spezifikation und ständiger Qualitätsüberwachung. Zusätzlich zur Eigenüberwachung unseres Lieferanten gemäß DIN EN 1433 erfolgt eine Produktprüfung und Eigenüberwachung durch die holländische KIWA. Typprüfungen laut DIN EN 1433 erfolgen durch die MPA Eckernförde und die MPA Lübeck.

- | | |
|----------------|-------------------------|
| ① Dampfsperre | ⑥ DAKU Stabilfilter |
| ② Isolation | ⑦ DAKU Extensivsubstrat |
| ③ Wärmedämmung | ⑧ DAKU Sedumsprossen |
| ④ Abdichtung | ⑨ DAKU Sedumsprossen |
| ⑤ DAKU FSD 20 | ⑩ DAKU Kontrollschacht |

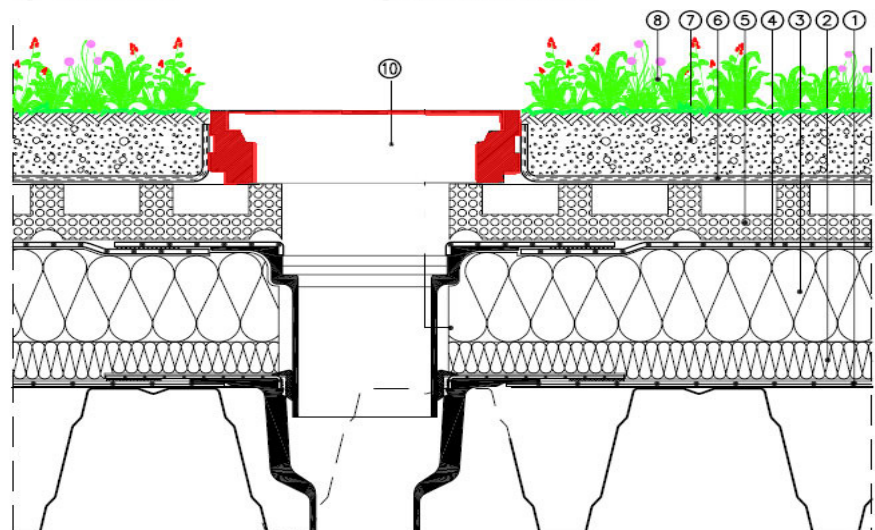

DAKU GmbH
Am Studio 6
12489 Berlin

Tel.: 030/63927290
Fax: 030/63927299

www.daku.de daku@daku.de